



RAFALE

CLÔTURE BARREAUDÉE

Description

Clôture en tubes ronds destinée aux **bâtiments publics et privés**

Éléments à sceller : L1,44 m

- Qualité de l'acier E220+Z275NA
- Epaisseur 2 mm
- Thermolaquage
- Norme UNE EN 10346

Couleurs



Secteur d'application



ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

Qualités

ESTHÉTISME

Aspect élégant et sécurisant

SÉCURITÉ

Tube robuste difficilement franchissable
 Possibilité de coupe 45° biseauté des tubes

Options


FINITION TUBE

Plat avec Capuchon ou biseauté


ÉLÉMENTS À VISSER

Caractéristiques

FINITION CAPUCHON

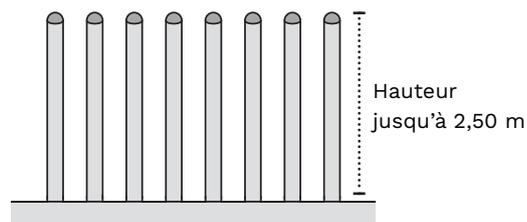

FINITION BISEAUTÉE

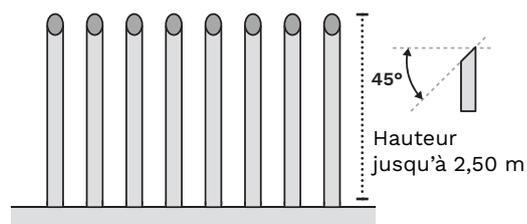

Tube Ø (mm) : 60, 80 ou 100

Espacement des barreaux : 110 mm

Hauteurs tube (m) : 1,50 - 2,00 - 2,50

Ø 60 mm : embase H60xlarg100 mmx - 9 tubes

Ø 80 mm : embase H80xlarg140 mmx - 8 tubes

Ø 100 mm : embase H100xlarg160 mmx - 7 tubes