



# COULISSANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail coulissant barreaudé avec un design original, à sceller ou sur platines

Pour **les résidences, les copropriétés, les espaces communs. Passage de tout type de véhicules**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Couleurs



RAL de  
5000 à 9010

## Secteur d'application



Industriel



Résidentiel

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirés d'éléments naturels, les portails MicMac mettent en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme Micmac




## Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

# DONNÉES TECHNIQUES Coulissant MICMAC

## Caractéristiques

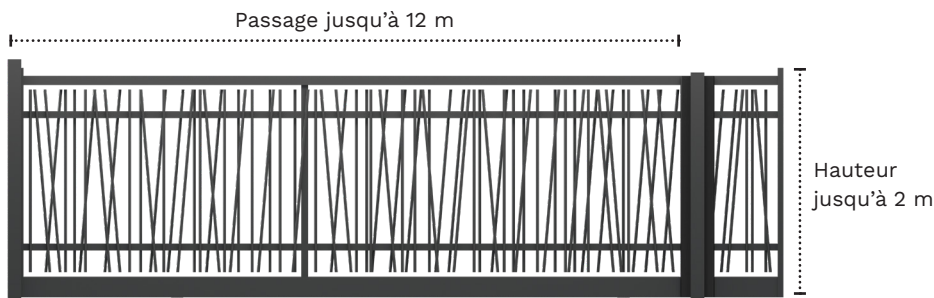

- Barreaudage en tube rond : dépassant et non dépassant
- 2 parties à assembler pour les passages supérieurs à 10 m
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Trappes de visite
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- ⊕ Serrure et gâche **Locinox**
- ⊕ Pile à sceller ou sur platine : 200x200x10 mm
- ⊕ Lisse défensive, bavolet
- ⊕ Double pile guide et réception
- ⊕ Finition **galva**
- ⊕ Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- ⊕ **Motorisation**
- ⊕ **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- ⊕ **Poteaux coffre** avec armoire moteur verrouillable

## PORTAIL COULISSANT MICMAC

Hauteur (m)		1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
Passage (m)		4 à 8	9 à 11	à partir 12
Valeur en mm	Poteau de guide *	120x120x3	120x120x3	120x120x3
	Poteau de réception*	120x120x3	120x120x3	120x120x3
	Lisse haute	80x80x2	80x80x2	100x100x3
	Lisse basse	180x80x3	200x100x3	200x100x3
	Barreaux	Ø25x1,5	Ø25x1,5	Ø25x1,5
	Montants	100x50x2	120x60x2	120x60x2
	Renforts	60x40x2	60x40x2	60x40x2
	Roues	Ø 120 ARC	Ø 120 ARC (4 unités)	Ø 120 ARC (4 unités)
	Platine olive	220x100	280x120	320x120
	U de réception	pour montant de 100	pour montant de 120	pour montant de 120
Rail omega	R20	R20	R20	

\* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3  
Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTILLON



CLÔTURE