



# TERRAIN DE PADEL

SPORT & LOISIRS

## Description

Terrain de Padel **clé en main** pour du loisir ou de la compétition.

Matériaux certifiés et produits selon les normes européennes et sont conformes aux **Règlement de la Fédération Internationale de Padel (FIP)**.

**Accessibles aux personnes à mobilité réduite** (PMR) avec un fauteuil standard.

## Couleurs



PALETTE COULEUR RAL

## Secteur d'application



Sport & Loisirs

## Qualités

### FINITIONS HAUTE QUALITÉ

Maille métallique au ras de la paroi en verre et continue entre différents cadres métalliques (anti-blessures)

Montants de filet assortis à la structure

Conformité aux standards de la FIP

### SOLIDE

Toute la structure est fabriquée en acier galvanisé à chaud

144 points d'ancrage métallique agréés et homologués par l'UE

Toute la boulonnerie est en acier inoxydable A4 et métrique M10

La maille métallique et la paroi en verre s'appuient sur un cadre sur tout leur périmètre

Orifices d'aération



## Information projet

### DEVIS ET SUIVI

Un seul interlocuteur dans le phasage du projet, un coordinateur de travaux durant toute la durée du chantier.

### LIVRAISON ET LOGISTIQUE

Étape importante dans la bonne réalisation d'un court de Padel, nous gérons pour vous l'ensemble de la logistique.

### INSTALLATION


Nos équipes Françaises et locales sont formées et aguerries à l'installation de la structure, des verres, comme du revêtement de sol.

### GARANTIE ET MAINTENANCE

L'ensemble des produits et matériaux utilisés sont soumis aux normes en vigueur des fédérations de Padel. et répondent aux garanties fabriquant.

# DONNÉES TECHNIQUES Terrain de PADEL

## Caractéristiques

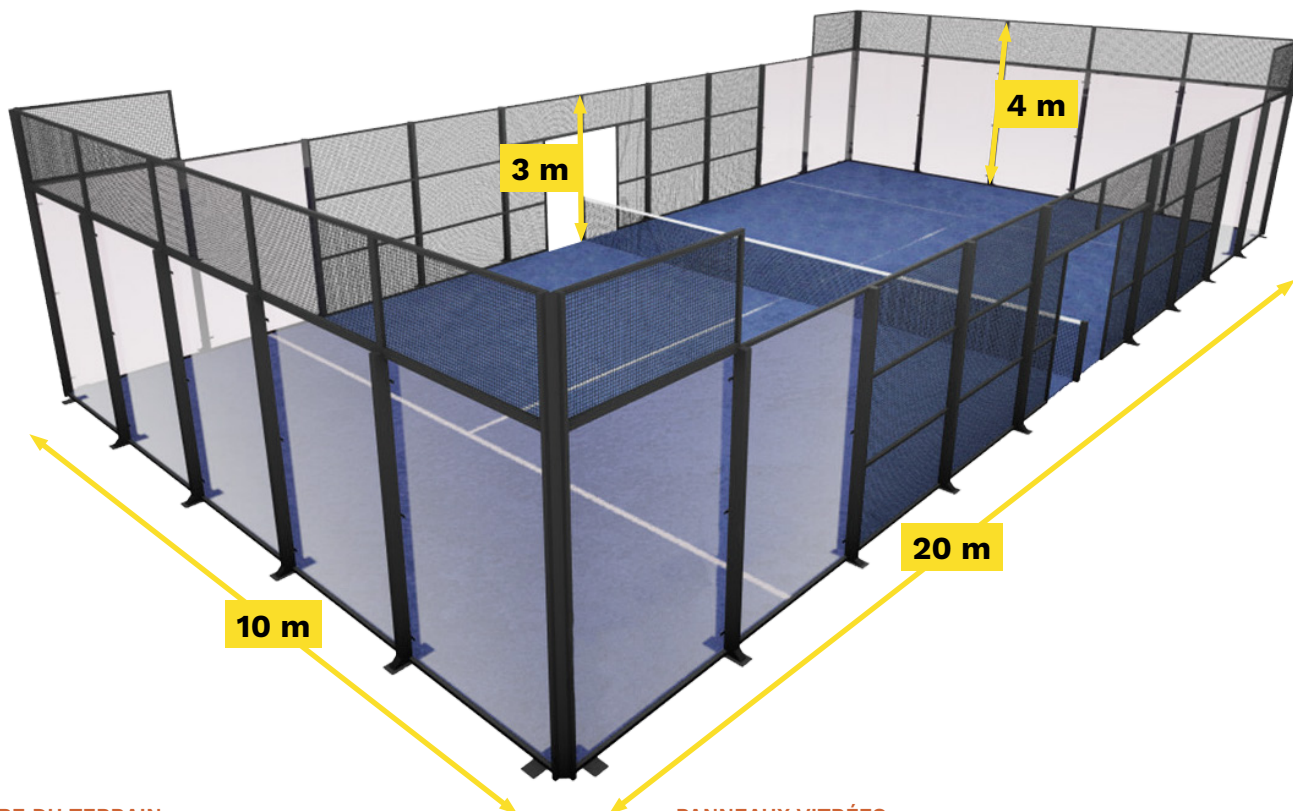

### AIRE DU TERRAIN

**Surface :** 200 m<sup>2</sup> | **Longueur :** 20 m | **Largeur :** 10 m

Divisé au milieu par un filet  
Clôturé sur le fond et les côtés

### LES LIGNES

**Lignes de service :** À 6,95 m du filet  
**Ligne centrale :** À 5 m de chaque côté du court  
**Largeur des lignes :** 5 cm

### LE FILET

**Longueur :** 10 m | **Hauteur :** 88 cm au centre et 92 cm à ses extrémités

**Mailles du filet :** 4,5 cm

**Poteaux latéraux hauteur maximale :** 1,05 m

### PAROIS LATÉRALES

Composée de **panneaux grillagés** et de **panneaux vitrés transparents**

**Hauteur parois centrales :** 3 m de panneaux vitrés transparents

**Hauteur parois extrémités :** 3 m de parois vitrées transparentes + 1 m de panneaux grillagés

**Longueur :** 2 m, Grillages et verres reposent sur tout le périmètre sur un cadre

### PANNEAUX GRILLAGÉS

**Maillage des panneaux :** Carré 50x50 mm

**Diamètre de fil :** 4 mm

Rigidité optimal pour faire rebondir la balle.

Aucun risque de blessure.

### PANNEAUX VITRÉS

18 vitrages

**Longueur :** 1995 mm | **Hauteur :** 2995 mm | **Épaisseur :** 10 mm ou 12 mm

**Type de verre :** verre trempé à bords polis, clair

### STRUCTURE MÉTALLIQUE

**Matériaux :** Acier galvanisé à chaud

**Poteaux :** 80 mm longueur x 120 mm hauteur x 3 mm épaisseur

Thermolaquage de couleurs au choix sans plus-value

**2 accès d'ouvertures aux centres du terrain :** 1,90 m passage x 2 m hauteur

### REVÊTEMENT AU SOL

**Gazon synthétique professionnel** de couleur bleue, vert, rouge, rose ou noire

**Brin bouclé :** Polyéthylène 100% mono filament texturé 10 ou 12 mm

Normes NF EN 15330-1

### MÂTS ET PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE

**Jusqu'à 8 projecteurs LED de 200 w chacun 26 000 lumens :** permettant un niveau d'éclairage suffisant est conforme aux exigences des joueurs et des normes de la FFT et FIP