



# ÉTIAGE

CLÔTURE BARREAUDÉE

## Description

Clôture barreaudée moderne au design original, idéale pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Barreaudage en tubes ronds avec poteaux à sceller ou sur platines.

## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
9010



Autres coloris  
sur demande

## Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive  
[quaglia-diffusion.com](http://quaglia-diffusion.com) | 05.61.30.05.45

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirée d'éléments naturels, la clôture Étiage met en valeur vos projets d'aménagements extérieurs tout en assurant leur protection.

### SOLIDE

Les barreaux sont soudés de part et d'autre des lisses horizontales à des hauteurs différentes et offrent une grande rigidité à votre clôture.

### FINITION

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme Étiage.



## Informations pose

- Pose au choix sur poteau H aluminium (250, 450), poteau tube carré (60 ou 80 mm) ou rond (Ø60 ou 80 mm)
- S'adapte à tout type d'angle avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

## Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :


- Portail Autoportant
- Portail Coulissant
- Portail Pivotant
- Portillon



**QUAGLIA DIFFUSION**  
AU FIL DE LA CLÔTURE

# DONNÉES TECHNIQUES Clôture ÉTIAGE

## Caractéristiques

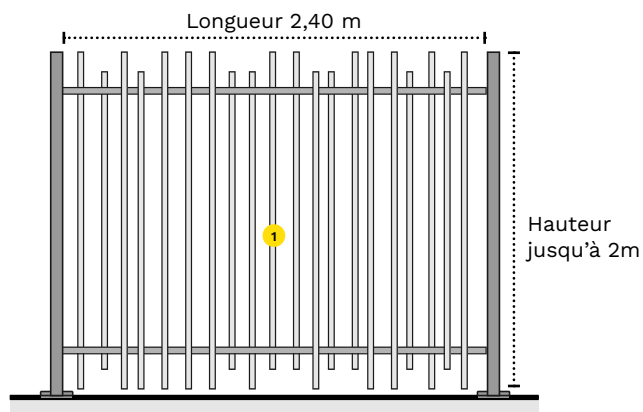

- 1 Panneau** : barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses  
Thermolaquage sur acier Zn  
Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée  
Norme CE EN-13241-1  
Acier galvanisé DX51 Z-275
- 2 Poteau standard** : tube carré 60x60 mm ou rond Ø60 mm

### BARREAUDAGE CLÔTURE ÉTIAGE

Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
Longueur (m)	2,40	
Valeur en mm	Poteaux	carré 60x60x2 ou Ø 60x2 ou poteau alu 250 / 450
	Lisses	50x30x2 ou 40x40x2
	Barreaux	Ø 25 (20 barreaux)
	Distance entre barreaux	max. 110
	Entraxe poteaux	2460 pour poteau 60
Vide seuil	50	

### Sur devis

#### Autres configurations possibles :

- Barreaux non dépassants
- Sections sur mesure
- Fixation entre mur

Autres dimensions sur demande

## Options

### MONTAGE PLATINE

Platine 130x130x6 mm (poteau carré et rond) ou 160x160 mm (poteau aluminium)

### POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 mm

### POTEAU TUBE ROND

Poteau rond Ø 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

### POTEAU H ALU

250 ou 450, compatible avec une pose sur un soubassement en plaque béton (lisse 40x40x2mm uniquement)

### FINITION GALVA

## Autres produits de la gamme ÉTIAGE



PORTAIL AUTOPORTANT

PORTAIL DOUBLE VANTAUX  
PORTAIL COULISSANT  
PORTILLON