



# PANNEAU MAILLES SÉCURITÉ

CLÔTURE ULTRA HAUTE SÉCURITÉ

## Description

Panneau disposant de mailles très étroites rendant impossible le franchissement à main nue et le passage d'outils coupants.

Panneau dissuasif adapté aux **sites sensibles, établissements pénitentiaires, zone militaires** et sites industriels.

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
6005



**Autres Coloris  
sur demande**

## Secteurs d'application



Industriel



Sécurité

## Revêtement

Les panneaux sont conçus à partir de fils galvanisés (épaisseur min. 40 g/m<sup>2</sup>).

Ils sont ensuite plastifiés avec une couche de polyester (épaisseur min. 100 microns).

## Qualités

### HAUTE SÉCURITÉ

Dispositif spécialement conçu pour contrer tout risque d'intrusion.

### LONGUE DURÉE DE VIE

Revêtement de haute qualité offrant une longévité maximale.

### BONNE VISIBILITÉ

Malgré sa densité de fils, les mailles serrées permettent d'avoir une bonne visibilité à travers la clôture.



## Options


- + Sécurisation avec vis et écrou autocassant (vendu séparément)
- + Bavolets (suivant le type de poteau utilisé)
- + Réseau défensif avec lames simples ou «hameçons»

## Recommandation

**Pour renforcer la résistance** (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de vis inox + écrous auto cassants


# DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX MAILLES SECURITE

## Caractéristiques




1 Maille : 76 x 12,7 mm

2 Fil : Ø4 mm

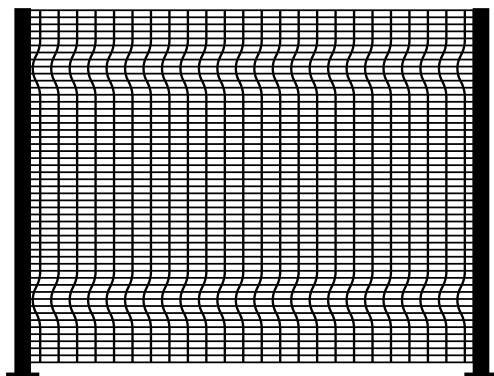

VERSION AVEC PLIS

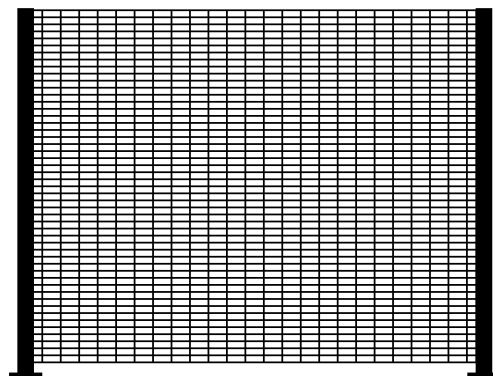

VERSION SANS PLIS

Longueur : 2,52 m

Maille : 76 x 12,7 mm (entraxe fils)

Revêtement : Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique polyester

Épaisseur moyenne de la plastification : 120 microns

Finition : Clips (vendu séparément)

Fixation : 42 mm

Fil électro-soudé

Acier galvanisé Classe D

## ASSORTIMENT

Hauteur clôture (mm)	Dimension Panneau L x H (mm)	Longueur poteaux (mm)	Nombre de plis par panneaux
2000	2518,6 x 2010,6	2600	2
2400	2518,6 x 2417,0	3100	3
3000	2417 x 3001,2	3700	3

