



# MICMAC

CLÔTURE BARREAUDÉE

## Description

Clôture barreaudée au design original, idéale pour **les bâtiments industriels, les copropriétés et les espaces communs.**

Disponible en plusieurs modèles :

- MICMAC O : 22 barreaux  
Barreaudage en tubes ronds Ø22 mm
- MICMAC D : 21 barreaux  
Barreaudage en tubes carrés 22x22 mm

La clôture est composée de lisses rectangulaires 50 x 30 mm, poteaux à sceller ou sur platines.

Norme CE EN-13241-1

Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée.

## Secteurs d'application



## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

La clôture MicMac met en valeur vos projets d'aménagements extérieurs tout en assurant leur protection.

### SOLIDE

Les barreaux sont soudés aux lisses horizontales et offrent une grande rigidité à votre clôture.

### FINITION

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.



## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
9003



Autres coloris  
sur demande

## Informations pose

- Pose au choix sur poteau H aluminium (modèles 250, 450), poteau tube carré (60x60 ou 80x80 mm) ou rond (Ø60 ou 80 mm)
- S'adapte à tout type d'angle avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan


## Gamme

Autres produits de la gamme :

- Portail Autoportant
- Portail Coulissant
- Portail Pivotant
- Portillon


# DESCRIPTION PRODUIT Clôture MICMAC

## Déclinaisons



### MICMAC O


Panneau composé de barreaux ronds en obliques donnant un effet moderne et dynamique.



### MICMAC D

Panneau composé de barreaux carrés et droits offrant un design sobre et épuré.


## Caractéristiques

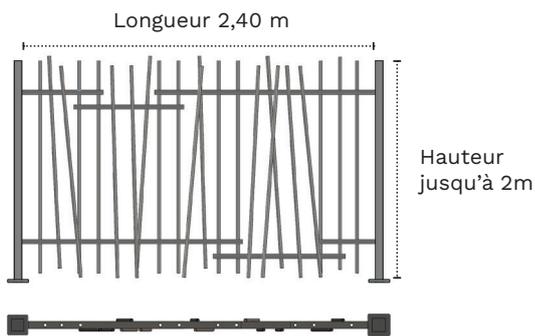

**MicMac O** : 22 barreaux dépassants soudés au centre et en applique de part et d'autre des lisses

Embout inclus jusqu'à hauteur 1,50 m

Thermolaquage sur Acier galvanisé DX51 Z-275

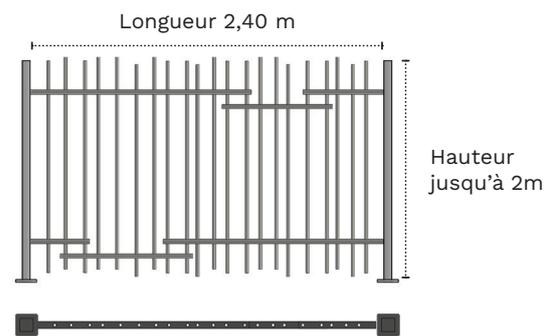


**MicMac D** : 21 barreaux dépassants soudés au centre des lisses

Embout inclus jusqu'à hauteur 1,50 m

Thermolaquage sur Acier galvanisé DX51 Z-275

## Possibilités de montage

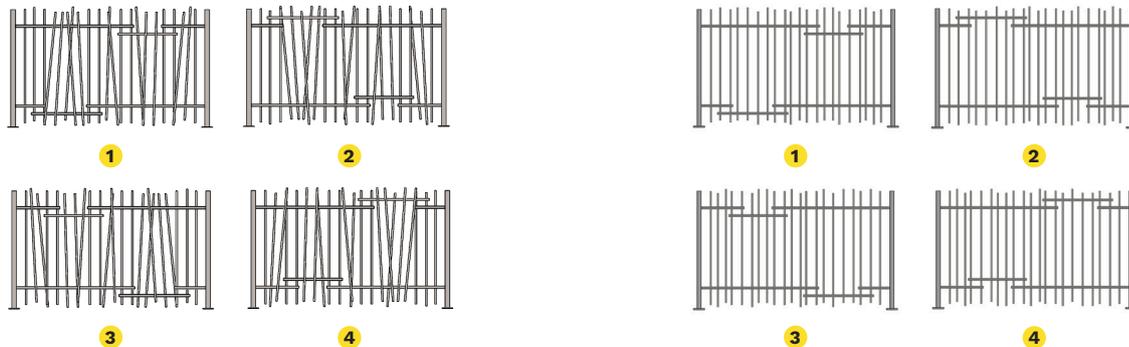

### BARREAUDAGE CLÔTURE MICMAC

|              |                         |  |
|--------------|-------------------------|--|
| Valeur en mm | Hauteur (m)             | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00             |
|              | Longueur (m)            | 2,40   |
|              | Poteaux                 | carré 60x60x2 ou rond Ø 60x2                 |
|              | Lisses                  | 50x30x2                                      |
|              | Barreaux                | Ø 22 (21 ou 22 barreaux selon modèle choisi) |
|              | Distance entre barreaux | max. 110                                     |
|              | Entraxe poteaux         | 2460   |
|              | Vide seuil              | 50   |

Autres dimensions sur demande

## Options

### MONTAGE PLATINE

Platine 140x140x6 mm (poteau carré et rond)

### POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

### POTEAU TUBE ROND

Poteau rond Ø 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

### POTEAU H ALU

250 ou 450, compatible avec un soubassement en plaque béton (lisse 40x40x2mm uniquement)

### FINITION GALVA