LAT'CLIP PVC

OCCULTATION

Description

Kit complet pour l'occultation de panneaux soudés. Latte PVC double renfort rigide.

Longueur panneau soudé : 2,50 m (voir recommandations pour L2,00 m)
Maille : 200x55 mm.

Couleurs

RAL 6005

RAL 7016

Qualités

ESTHÉTISME
Occultation élégante pour protéger votre terrain des regards et du vent.

FACILITÉ DE POSE
Facile et rapide à poser, ce kit d'occultation s'adapte parfaitement aux grillages soudés.

IMPUTRESCIBLE
Lattes spécialement conçues pour résister à tout type de condition extérieure et météorologique.

FABRICATION FRANÇAISE

Informations pose

- Aucun outil ou accessoire nécessaire.
- Insertion des lattes sur panneau posé ou à poser.
- Compatible avec les poteaux ronds, les poteaux à encoches ou les poteaux aluminium en fonction des cas (hauteur de la clôture, force du vent).
- **Montage sur platines formellement déconseillé.**
- **PVC teinté dans la masse, résistance de la couleur non garantie aux UV.**

Secteur d'application

Résidentiel

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

DONNÉES TECHNIQUES Lat'Clip PVC

Caractéristiques

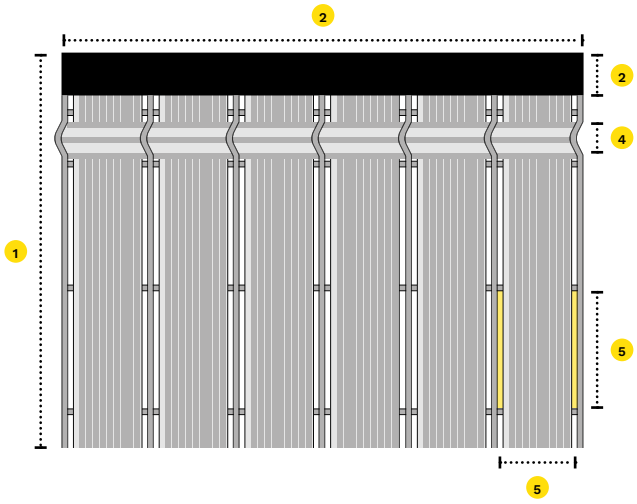

1. **Hauteurs panneau (m)** : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93
2. **Longueur panneau (m)** : 2,50
3. **Lisse de protection haute**
4. **Cornières**
5. **Maille (mm) :** 200x55

KIT LAT'CLIP PVC

Kit Lat'Clip complet avec lattes rigides en PVC et renfort de stabilité et d'imperméabilité pour panneau soudé de 2,50 m de longueur avec une maille 200x55 mm.

Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 lattes + 2 étroites + fixation haute + cornières

Recommandations et entretien

Pour les panneaux L2,00 m, recouper les cornières et protections hautes afin de les utiliser, ainsi que les 9 lattes restantes, pour les panneaux suivants.

A mi-hauteur des panneaux H1,03 m et 1,23 m, il est vivement conseillé d'entrelacer chaque latte une fois.

Précautions

La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux. Se conformer au DTU P 06-002 NV65 (2009) modificatif n°4 – carte zone des vents.

- **MONTAGE SUR PLATINE FORMELLEMENT DÉCONSEILLÉ**
- **PVC TEINTÉ DANS LA MASSE, RÉSISTANCE DE LA COULEUR NON GARANTIE AUX UV.**

Panneaux compatibles

STANTORS 4

STANTORS 4V5H

STANTORS 5

BICOUCHE

COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur kit ou panneau (m)	Hauteur panneau (m)				
2,50*	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93