



ÉTIAGE

CLÔTURE BARREAUDÉE

Description

Clôture barreaudée moderne au design original, idéale pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Barreaudage en tubes ronds avec poteaux à sceller ou sur platines.

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



**Autres coloris
sur demande**

Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirée d'éléments naturels, la clôture Étiage met en valeur vos projets d'aménagements extérieurs tout en assurant leur protection.

SOLIDE

Les barreaux sont soudés de part et d'autre des lisses horizontales à des hauteurs différentes et offrent une grande rigidité à votre clôture.

FINITION

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme Étiage.



Informations pose

- Pose au choix sur poteau H aluminium (250, 450), poteau tube carré (60 ou 80 mm) ou rond (Ø60 ou 80 mm)
- S'adapte à tout type d'angle avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :


- Portail Autoportant
- Portail Coulissant
- Portail Pivotant
- Portillon



QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

DONNÉES TECHNIQUES Clôture ÉTIAGE

Caractéristiques

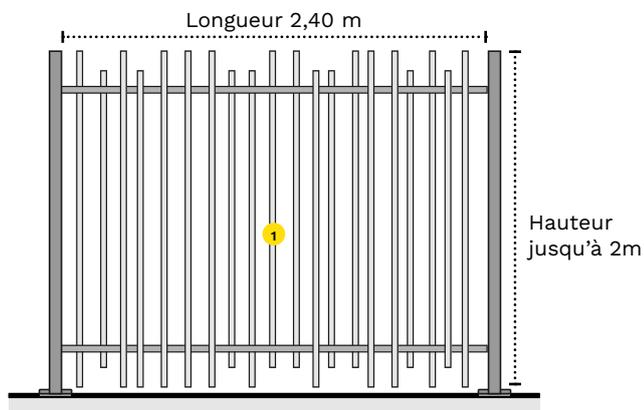

- 1 Panneau** : barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses
Thermolaquage sur acier Zn
Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée
Norme CE EN-13241-1
Acier galvanisé DX51 Z-275
- 2 Poteau standard** : tube carré 60x60 mm ou rond Ø60 mm

BARREAUDAGE CLÔTURE ÉTIAGE

Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
Longueur (m)	2,40	
Valeur en mm	Poteaux	carré 60x60x2 ou Ø 60x2 ou poteau alu 250 / 450
	Lisses	50x30x2 ou 40x40x2
	Barreaux	Ø 25 (20 barreaux)
	Distance entre barreaux	max. 110
	Entraxe poteaux	2460 pour poteau 60
Vide seuil	50	

Autres dimensions sur demande

Sur devis

Autres configurations possibles :

- Barreaux non dépassants
- Sections sur mesure
- Fixation entre mur

Options

MONTAGE PLATINE

Platine 130x130x6 mm
(poteau carré et rond)
ou 160x160 mm (poteau aluminium)

POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 mm

POTEAU TUBE ROND

Poteau rond Ø 80 mm
(hauteur supérieure à 2 m)

POTEAU H ALU

250 ou 450, compatible avec une pose sur un soubassement en plaque béton (lisse 40x40x2mm uniquement)

FINITION GALVA

Autres produits de la gamme ÉTIAGE



PORTAIL AUTOPORTANT

PORTAIL DOUBLE VANTAUX
PORTAIL COULISSANT
PORTILLON