



# STANTORS 5

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

## Description

**Panneau pour professionnels adapté au domaine industriel et/ou résidentiel.**

Fil en acier galvanisé gris, vert ou blanc. Mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure.

Se couple au poteau rond (colliers), à encoches et à clip pour une pose inviolable.

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9003



RAL  
6005



**Autres Coloris sur demande**

## Secteurs d'application



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



VRD

## Qualités

### SÉCURITÉ

Assemblage non démontable  
Possibilité de compléter l'installation avec bavolets.

### ADAPTABLE

Panneau adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan.

### FACILE À POSER

Clôture simple et rapide à installer.

### SOLIDE

Nervures horizontales en acier galvanisé pour une solidité accrue contre la déformation.



## Informations pose

- Panneau compatible avec tout poteau.
- Configuration possible à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement.

## Occultation



Pour préserver votre intimité utilisez nos solutions d'occultation pour les panneaux Stantors 5.

Pour occulter vos panneaux Stantors 5 respectez les préconisations d'installation et le choix des poteaux (voir gamme occultation).

- Montage sur platines **formellement déconseillé.**

# DONNÉES TECHNIQUES Stantors 5

## Caractéristiques

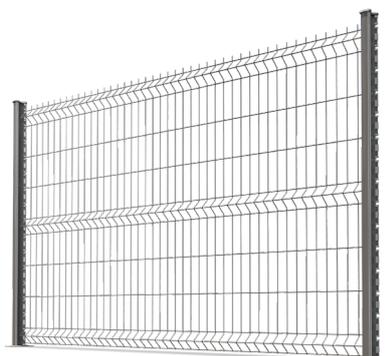

**MAILLE** : 200x55 mm  
**FIL** : Ø5 mm

**Longueur** : 2,50 m

**Hauteur** : Jusqu'à 2,43 et **3 m sur demande**

**Entraxe poteaux ronds** : 2,52 m

**Entraxe poteaux à encoches** : 2,54 m

**Picots défensifs** : 30 mm

Fil électro-soudé

Plastification polyester thermodurcissable 120µ

Acier galvanisé EN 10244-2

### COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU ROND

	Hauteur panneau (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
H poteau (m) montage	Renforts	2	2	3	3	3	4	4	4
	Montage platine	1,10	1,30	-	-	-	-	-	-
	Montage scellé	1,30	1,60	1,90	2,20	2,40	-	-	-
	Montage en redan	1,60	1,90	2,20	2,40	2,70	2,70	-	-

### COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ACIER & POTEAU H ALU

	Hauteur panneau (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
H poteau (m) montage	Renforts	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	Montage platine / PHARE*	0,70	1,10	1,30	1,60	2,00	*2,00/*2,20	-	-	-
	Montage scellé / PHARE*	1,10	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90	2,90/*3,10
	PI béton / PVC H25 cm	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90/*3,10	2,90/*3,10	*3,10
	PI béton / PVC H50 cm	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90	*3,10	*3,10	-
	Montage en redan	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90	2,90	*3,10
	Avec Bavolet	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Poteau H Arrondi Renforcé à Encoches : montage platine jusqu'à 1,93m de hauteur panneau  
\*\* Poteau alu : compatibilité dans les fiches produits respectives

## Options



Montage platine



Montage scellé



Montage en redan



Soubassement



Bavolet



Occultation

## Poteaux compatibles



Poteau rond



Poteau H à encoches



PHARE\*



Poteau H alu 155\*\*



Poteau H alu 250



Poteau H alu 450