



# H ALU À CLIPS 450

POTEAU ALUMINIUM

## Description

Poteau aluminium plastifié aux vertus anticorrosives et durable nécessitant peu d'entretien.

Idéal pour les **particuliers et professionnels**, sa polyvalence s'adapte parfaitement aux **domaines résidentiel et industriel**.

## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
9003



**Autres coloris  
sur demande**

## Qualités

### SÉCURITÉ ACCRUE

Poteau robuste offrant une sécurité très élevée

### RÉSISTANT

Structure en aluminium qui garantit une haute protection contre la corrosion et les intempéries

### GRANDE HAUTEUR

Possibilité de clôturer sur des hauteurs jusqu'à 6 m hors sol

### RENFORT

Possibilité de renforcer le poteau avec un profil spécial s'incérant dans le poteau

## Informations pose

- Outre son utilisation recommandée en environnement salin, sa modularité (fixation par clips) et sa résistance accrue en font le poteau idéal pour toute pose sur terrain vallonné ou en redan (gestion au mm)
- Panneaux et poteaux sont posés « **à l'avancement** » et offrent une clôture inviolable

## Secteurs d'application



Industriel



Sports & Loisirs




Résidentiel



# DONNÉES TECHNIQUES H cranté à clips 450

## Caractéristiques

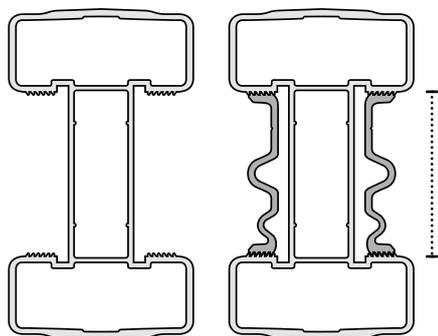

Clip de fixation  
panneau soudé  
pour poteau alu  
155 - 250 - 450

- **Forme « H »** : 101x56 mm
- **I/V** : 18,74
- **Thermolaquage** : 100 μ
- **Résistance à 1 m du sol** : **450 kg**
- **Angle** : incliner le poteau à 45° rentrant, fixer les panneaux de part et d'autre par l'onde centrale des clips ou doubler le poteau
- Embout noir anti-UV
- Fixation panneau/poteau par clips crantés
- **Pas de montage sur platine**

### COMPATIBILITÉ PANNEAU STANTORS 4\* – 4V5H\* – 5\* – BICOUCHE – BICOUCHE + ZINCALU/ POTEAU ALU 450

Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
<b>H poteau (m) montage</b> Scellé	-	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,50	2,80	3,10
PI béton / PVC H0,25 m**	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	3,30
PI béton / PVC H0,50 m**	-	-	2,00	2,20	2,40	2,80	3,10	3,10	3,30	3,60
En redan	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	3,30

\*Selon hauteurs existantes

\*\*Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

### COMPATIBILITÉ PANNEAU DOUBLE FIL 6/5/6 – 8/6/8 / POTEAU ALU 450

Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
<b>H poteau (m) montage</b> Scellé	-	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,50	2,80	3,10
PI béton / PVC H0,25 m**	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	3,30
PI béton / PVC H0,50 m**	-	-	2,00	2,20	2,40	2,80	3,10	3,10	3,30	3,60
Redan	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	3,30

\*\*Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

## Options



#### CLIP FIXATION POTEAU/PANNEAU

Vis 6x40 + écrou autocassant



#### BAVOLET CORNIÈRE UNIVERSEL

L0,40 m pour 3 rangs de ronces



#### BAVOLET PANNEAU

Pour panneau H0,63 m utilisé comme bavolet