



OPTIONS ET SÉCURITÉ POTEAUX ACIER

PLATINE ET SOUBASSEMENT

Platines



STANDARD OU RENFORCÉE

160x115 mm

Largeur min. muret :
200 mm et +



POTEAU ROND

Hauteur max. clôture
sur muret : 1,23 m



POTEAU PHARE

Hauteur max. clôture
sur muret : 1,93 m



ÉQUERRE 150x100x100 mm

Largeur muret : de 100
à 200 mm



A L'ANGLAISE

Départ clôture contre
mur

Plaque de soubassement



PLAQUE DE SOUBASSEMENT PVC GRIS

Facile à superposer. En cas de soutènement, insérer obligatoirement
un tube acier 30x20 mm

Longueur : 2,02 m ou 2,52 m | Hauteur : 0,25 m

Épaisseur : 37 mm



PLAQUE DE SOUBASSEMENT BÉTON AVEC 1/2 CHAPERON

Longueur : 2,52 m

Hauteur : 0,25 ou 0,50 m

Épaisseur : 35 mm



OPTIONS ET SÉCURITÉ POTEAUX ALU

PLATINE ET SOUBASSEMENT



PLATINE ACIER GALVA THERMOLAQUÉ

Pour poteau H alu à clips 155 ou 250

Largeur min. muret : 200 mm et +

Hauteur max. clôture sur muret : 1,73 m




PLAQUE DE SOUBASSEMENT PVC GRIS À RETAILLER

En cas de soutènement, insérer obligatoirement un tube acier 30x20 mm

Longueur : 2,02 m ou 2,52 m

Épaisseur : 37 mm

Hauteur : 0,25 m

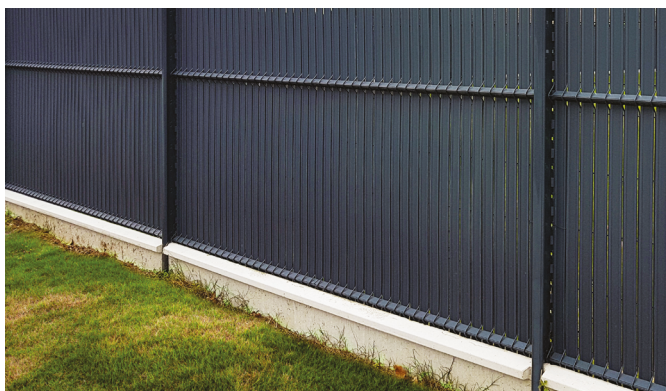

PLAQUE DE SOUBASSEMENT BÉTON AVEC 1/2 CHAPERON

Longueur spéciale : 2,50 m

Hauteur : 0,25 ou 0,50 m

Épaisseur : 35 mm



BAVOLET ACIER GALVANISÉ PLASTIFIÉ

Pour panneau rigide