



DOUBLE VANTAUXT MICMAC

PORTE BARREAUDÉ

Description

Portail pivotant double vantaux barreaudé au design original, ouvrant à la française, à sceller ou à visser.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Norme CE EN-13241-1

Acier galvanisé Z275 norme EN-1305

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003

Autres coloris
sur demande

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

FACILITÉ DE POSE

En standard : à sceller avec gonds et serrures réglables.

En option : sur platine.

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.

Gamme

Autres produits de la gamme :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel



DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux MICMAC

Déclinaisons



DOUBLE VANTAUX MICMAC O


Portail composé de barreaux ronds en obliques donnant un effet moderne et dynamique.



DOUBLE VANTAUX MICMAC D

Portail composé de barreaux carrés et droits offrant un design sobre et épuré.

Caractéristiques

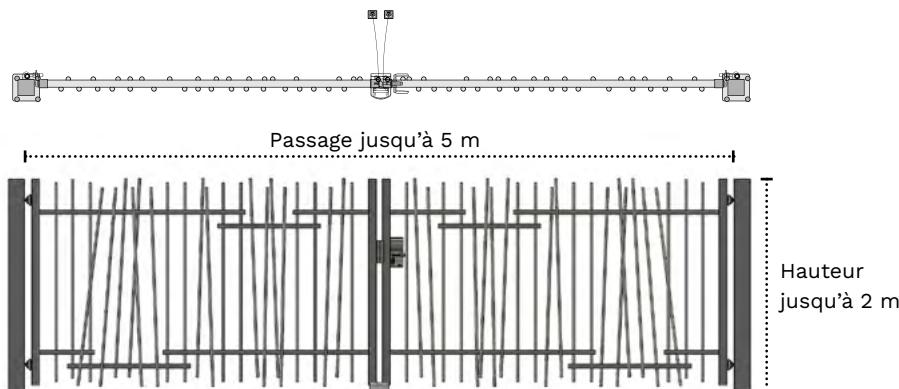

- Barreaudage en tube rond ou carré selon modèle, dépassants soudés
- Livré avec 2 piles
- Ouverture à 180°
- Thermolaquage

- Serrure et gâche Locinox
- Version manuelle ou motorisée
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée
- Plusieurs possibilités de montage (voir clôture MicMac)

Options

- Platine à visser
- Préparation à la motorisation (renfort)
- Verrou de sol, sabot de sol
- Motorisation
- Finition galva à chaud
- Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- Portail 1 vantail disponible, dimensions sur demande
- Arrêt à bascule Locinox

PORTEAU PIVOTANT 2 VANTAUX MICMAC

Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00
	Passage (m)	4 5
Poteaux	120x120	150x150
Lisses	50x30	60x60
Barreaux	Ø20	Ø20
Montants	60x60	60x60
Serrure et gâche	Locinox	Locinox
Gonds	Ø16	Ø20
Verrou de sol	VSF	VSF
Sabot de sol	sur platine ou à sceller	sur platine ou à sceller

Autres dimensions sur demande

STRUCTURE PORTEAU MOTORISÉ

Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00
	Passage (m)	4 à 5
Poteaux	de 120x120 à 200x200	selon motorisation
Lisses	de 50x30 à 80x80	
Barreaux		Ø20
Montants	de 60x60 à 80x80	
Gonds		Sur roulement

Autres dimensions sur demande