


# BT

CLÔTURE BARREAUDÉE

## Description

Clôture barreaudée avec barreaudage en tubes carrés ou ronds.
Idéale pour **les lieux communaux, industriels et bâtiments publics.**

Poteaux à sceller ou sur platines.

## Couleurs

Retrouvez l'ensemble de nos coloris disponibes à la dernière page

## Les + produit

### SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité
Possibilité de coupe 45° biseautée des barreaux.

### CHOIX D'EMBOUT DE FIXATION

Embout de fixation aveugle et modulaire disponible pour poteau rond ou carré.

### RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion.

## Informations pose

- S'adapte à tous les angles avec un poteau rond.
- Possibilité d'effectuer une pose en redan.

## Gamme

Autres produits de la gamme :

- Portail autoportant
- Portail coulissant
- Portail double vantaux
- Portillon

## Secteurs d'application


Industriel | Sports & Loisirs | Résidentiel | Sécurité

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
**quaglia-diffusion.com** | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

# DONNÉES TECHNIQUES Clôture BT

## Caractéristiques

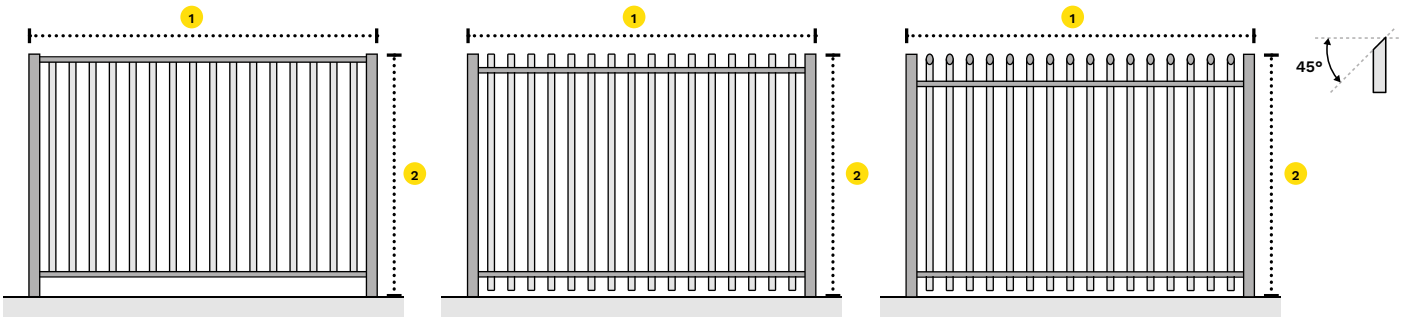


**BARREAUDAGE NON DÉPASSANT** **BARREAUDAGE DÉPASSANT** **FINITION BISEAUTÉE**

1 **Longueur :** jusqu'à 2,405 m

2 **Hauteur :** jusqu'à 2 m

**Panneau :** barreaux Ø25 ou 25x25 mm, hauteur jusqu'à 2 m
**Barreaudage :** traversant ou en applique
**Poteau standard :** tube carré 60x60 mm ou rond Ø60 mm
Thermolaquage sur acier Zn
Bouchon Ø25 ou 25x25 mm inclus jusqu'à hauteur 1,50 m
Norme CE EN-13241-1
Acier galvanisé

### BARREAUDAGE BT

| Valeur en mm | | | |
|---|---|---|---|
| | **Hauteur (m)** | **1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00** | |
| | **Longueur (m)** | **2,405** | |
| | Poteaux | 60x60x2 ou Ø60x2 | PH Alu 250/450 |
| | Lisses | 50x30x2 | 40x40x2 |
| | Barreaux | Ø25 ou 25x25 | |
| | Distance entre barreaux | max. 110 | |
| | Entraxe des poteaux | 2465 | |
| | Vide seuil | 50 | |

Autres dimensions sur demande

## Options

**MONTAGE PLATINE**
Platine 140x140x6 mm
(poteau carré et rond)

**POTEAU TUBE CARRÉ**
Poteau tube carré
80 x 80 mm
(hauteur supérieure à 2 m)

**POTEAU TUBE ROND**
Poteau rond Ø80 mm
(hauteur supérieure à 2 m)

**POTEAU ALU À FEUILLURE**
Alu 450 ou Alu 250 pour
soubassement en plaques béton
(lisse 40x40x2 mm uniquement)

**FINITION GALVANISATION À CHAUD**

# Nos couleurs

## STANDARDS

N°1
IVOIRE CLAIR
**RAL 1015**
*Satiné*

N°2
VERT MOUSSE
**RAL 6005**
*Satiné*

N°3
GRIS ANTHRACITE
**RAL 7016**
*Satiné*

N°4
GRIS PIERRE
**RAL 7030**
*Satiné*

N°5
GRIS CLAIR
**RAL 7035**
*Satiné*

N°6
BLANC SÉCURITÉ
**RAL 9003**
*Satiné*

N°7
NOIR FONCÉ
**RAL 9005**
*Satiné*

N°8
ALUMINIUM BLANC
**RAL 9006**
*Satiné*

## PREMIUM

N°9
MARS 2525
**YX355F**
*Sablé*

N°10
LICHEN
**Y4326I**
*Sablé*

N°11
GOLD PEARL
**YY217E**
*Mat*

N°12
TIJUKA
**Y2306I**
*Sablé*