

BICOUCHE

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

Description

Panneau soudé (Stantors 5) avec traitement adapté aux milieux corrosifs et hautement salins.

Traitement bicouche appliqué sur zincalu ou sur acier Zn.

Couleurs

RAL 7016	RAL 9003	RAL 6005	RAL 9005

Autres coloris sur demande

Secteurs d'application

Industriel | Sports & Loisirs | VRD

Les + produit

SÉCURITÉ
Assemblage non démontable. Possibilité de l'associer au poteau H à encoches afin d'avoir une pose inviolable.

ADAPTABLE
Panneau adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan.

FACILE À POSER
Clôture simple et rapide à installer.

SOLIDE
Nervures horizontales en acier galvanisé pour une solidité accrue contre la déformation.

Informations pose

- Panneau compatible avec tout poteau *(voir tableau dernière page).*
  Se couple au poteau H à encoches pour une pose inviolable ou poteau H alu pour un ensemble résistant aux conditions extrêmes.
- Configurations possibles :
  à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement.

Occultation

⊕ **Kit occultation :** compatible avec nos solutions d'occultation en kit alu ou bois.

Voir gamme Occultation pour le détail des références et préconisations de pose.


Montage sur platines formellement déconseillé.


ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

DONNÉES TECHNIQUES Bicouche

Caractéristiques

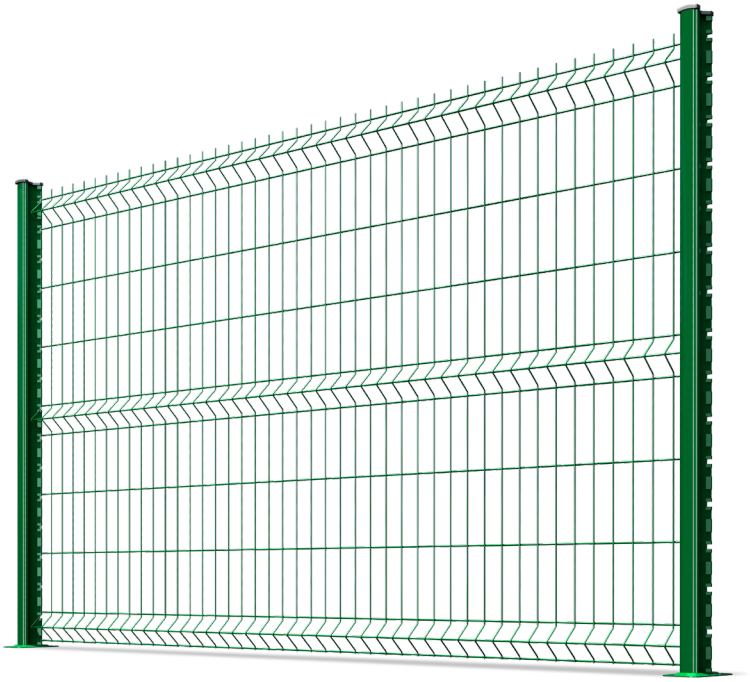



Maille : 200x55 mm
Fil : Ø5 mm

Longueur : 2,5 m
Hauteur : Jusqu'à 2,43 m
Entraxe poteaux ronds : 2,52 m
Entraxe poteaux à clip : 2,51 m
Entraxe poteaux à encoches : 2,54 m
Picots défensifs : 25 mm
Profondeur des renforts : 42 mm
Fil électro-soudé
Plastification polyester thermodurcissable 120µ
Acier galvanisé EN 10244-2

PANNEAU SOUDÉ ACIER ZN

Acier galvanisé EN 10244-2 + revêtement poudre d'époxy (60 à 80 µ) + plastification polyester thermodurcissable (QUALICOAT 120 µ).

Résistance au brouillard salin supérieure à 2000 heures (EN ISO 12944-2 milieux corrosifs).

PANNEAU SOUDÉ ZINCALU

Zincalu (95-5) + revêtement poudre d'époxy (60 à 80µ) + plastification polyester thermodurcissable (QUALICOAT 120µ).

Résistance au brouillard salin supérieur à 2500 heures (EN ISO 12944-2 milieux corrosifs).

Options


Montage platine


Montage scellé


Montage en redan


Soubassement


Occultation

Poteaux compatibles



PHARE


H à encoches


Eklips


H alu 155


H alu 250


H alu 450


Rond

COMPATIBILITÉS PANNEAUX STANTORS / POTEAUX

Hauteur poteau (m)	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
	STANTORS 4			X	X	X	X	X			
	STANTORS 4V5H	X	X	X	X	X	X	X			
	STANTORS 5			X	X	X	X	X	X	X	X
	Nombre de plis	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	POTEAU ROND										
	Montage platine	-	-	1,1	1,3	-	-	-	-	-	-
	Montage scellé	-	-	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	-	-	-
	POTEAU PHARE										
	Montage platine	0,7	1,1	1,1	1,3	1,6	-	-	-	-	-
	Montage scellé	1,1	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,4 - 2,6	2,6	2,9	3,1
	PI béton / PVC H25 cm	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,9	2,9	-
	PI béton / PVC H50 cm	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,1	-
	POTEAU EKLIPS										
	Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine	0,675	0,875	1,075	1,275	1,575	1,775	1,975	2,175	2,425	2,575
	Montage scellé	1,075	1,275	1,575	1,775	2,175	2,425	2,575	2,575	2,775	3,075
	PI béton / PVC H25 cm	1,575	1,575	1,775	1,975	2,425	2,425	2,775	2,775	3,075	-
	PI béton / PVC H50 cm	1,775	1,775	1,975	2,175	2,575	2,775	3,075	-	-	-
	POTEAU H A ENCOCHES - POTEAU H ALU 155										
	Clips nécessaire	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine	1,1 *(à recouper)*	1,1 *(à recouper)*	1,1	1,3	1,6	2 *(à recouper)*	2	-	-	-
	Montage scellé	1,1	1,3	1,6	1,6	2	2,2	2,4	-	-	-
	PI béton / PVC H25 cm	1,3	1,6	1,6	2	2,2	2,4	2,6	-	-	-
	PI béton / PVC H50 cm	1,6	2	2	2,2	2,4	2,6	2,9	-	-	-
	POTEAU H ALU 250 - 450										
	Clips nécessaire	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine	1,55 *(à recouper)*	1,55 *(à recouper)*	1,55 *(à recouper)*	1,55 *(à recouper)*	1,55	1,8	2	-	-	-
	Montage scellé	1,55	1,55	1,55	1,8	2	2,2	2,5 - 2,6	2,5 - 2,6	2,8 - 2,9	3,1
	PI béton / PVC H25 cm	1,55	1,55	1,8	2	2,2	2,5	2,8 - 2,9	2,8 - 2,9	3,1	3,3
	PI béton / PVC H50 cm	1,55	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3,1	3,1	3,3	3,6