

FABRICATION EUROPÉENNE

STANTORS 4

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

Description

Panneau léger et solide idéal pour les résidences et maison individuelles.

Fil en acier galvanisé gris, vert ou blanc. Mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure.

Couleurs

RAL 7016 | RAL 9003 | RAL 6005

Secteur d'application

Résidentiel

Les + produit

ÉCONOMIE
Clôture esthétique avec un très bon rapport qualité prix pour sécuriser et délimiter son terrain.

ADAPTABLE
Panneau adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan.

FACILE À POSER
Clôture simple et rapide à installer.

SOLIDE
Nervures horizontales en acier galvanisé pour une solidité accrue contre la déformation.

Informations pose

- Panneau compatible avec tout poteau *voir tableau dernière page).*
  Se couple aux poteaux ronds (colliers), à encoches et à clips.
- Configurations possibles :
  à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement.

Occultation

- **Kit occultation :** compatible avec nos solutions d'occultation en kit alu ou bois.

  Voir gamme Occultation pour le détail des références et préconisations de pose.


  Montage sur platines formellement déconseillé.


ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

DONNÉES TECHNIQUES Stantors 4

Caractéristiques

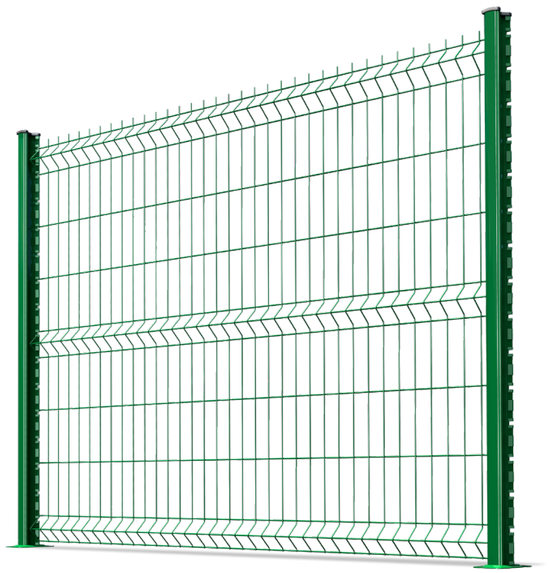



Maille : 200x55 mm
Fil : Ø4 mm

Longueur : 2 m
Hauteur : Jusqu'à 1,93 m
Entraxe poteaux ronds : 2,02 m
Entraxe poteaux à encoches : 2,04 m
Picots défensifs : 25 mm
Profondeur des renforts : 42 mm
Fil électro-soudé
Acier galvanisé 80 gr/m²
Thermolaquage

Options


Montage platine


Montage scellé


Montage en redan


Occultation

Poteaux compatibles


PHARE


H à encoches


Eklips


H alu 155


H alu 250


H alu 450


Rond

COMPATIBILITÉS PANNEAUX STANTORS / POTEAUX

Hauteur poteau (m)	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
	STANTORS 4			X	X	X	X	X			
	STANTORS 4V5H	X	X	X	X	X	X	X			
	STANTORS 5			X	X	X	X	X	X	X	X
	Nombre de plis	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	POTEAU ROND										
	Montage platine	-	-	1,1	1,3	-	-	-	-	-	-
	Montage scellé	-	-	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	-	-	-
	POTEAU PHARE										
	Montage platine	0,7	1,1	1,1	1,3	1,6	-	-	-	-	-
	Montage scellé	1,1	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,4 - 2,6	2,6	2,9	3,1
	PI béton / PVC H25 cm	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,9	2,9	-
	PI béton / PVC H50 cm	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,1	-
	POTEAU EKLIPS										
	Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine	0,675	0,875	1,075	1,275	1,575	1,775	1,975	2,175	2,425	2,575
	Montage scellé	1,075	1,275	1,575	1,775	2,175	2,425	2,575	2,575	2,775	3,075
	PI béton / PVC H25 cm	1,575	1,575	1,775	1,975	2,425	2,425	2,775	2,775	3,075	-
	PI béton / PVC H50 cm	1,775	1,775	1,975	2,175	2,575	2,775	3,075	-	-	-
	POTEAU H A ENCOCHES - POTEAU H ALU 155										
	Clips nécessaire	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine	1,1 *(à recouper)*	1,1 *(à recouper)*	1,1	1,3	1,6	2 *(à recouper)*	2	-	-	-
	Montage scellé	1,1	1,3	1,6	1,6	2	2,2	2,4	-	-	-
	PI béton / PVC H25 cm	1,3	1,6	1,6	2	2,2	2,4	2,6	-	-	-
	PI béton / PVC H50 cm	1,6	2	2	2,2	2,4	2,6	2,9	-	-	-
	POTEAU H ALU 250 - 450										
	Clips nécessaire	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine	1,55 *(à recouper)*	1,55 *(à recouper)*	1,55 *(à recouper)*	1,55 *(à recouper)*	1,55	1,8	2	-	-	-
	Montage scellé	1,55	1,55	1,55	1,8	2	2,2	2,5 - 2,6	2,5 - 2,6	2,8 - 2,9	3,1
	PI béton / PVC H25 cm	1,55	1,55	1,8	2	2,2	2,5	2,8 - 2,9	2,8 - 2,9	3,1	3,3
	PI béton / PVC H50 cm	1,55	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3,1	3,1	3,3	3,6