

GARANTIE 10 ANS COULEURS D'ORIGINE

GARANTIE 10 ANS ANTI-CORROSION

FABRICATION FRANÇAISE

LAT'CLIP ALU®

KIT D'OCCULTATION EN ALUMINIUM COMPOSITE À TRESSER

Description

Kit composé de lattes double face texturées à tresser, utilisable sur tout type de panneau soudé (sauf double fil) avec finition par une lisse **haute** et **basse**.

Couleurs

RAL 7016

RAL 9003

RAL 6005

BOIS

RAL 2525 *MARS*

Secteurs d'application

Résidentiel

Industriel

Les + produit

DURABILITÉ

L'aluminium composite est un matériau naturellement résistant à la corrosion offrant aux lattes une longue durée de vie.

RÉSISTANCE

Les lattes sont résistantes aux U.V, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température.

FACILITÉ DE POSE

Les lattes seront aisément entrelacées dans le panneau avant l'apposition des lisses de finition.

LÉGÈRETÉ

Le faible poids des lattes assure un très bon accompagnement aux mouvements du vent.

Informations pose

- Entrelacer les lattes tous les deux ou trois fils horizontaux. Une pose par entrelacement entre chaque fil horizontal est également réalisable.
- Emboiter les lisses de finition sur les parties haute et basse du panneau pour renforcer l'ensemble.
- **Montage sur platines formellement déconseillé**

Personnalisation


- Possibilité de personnalisation des lattes : couleurs, images, éléments naturels, fresques, etc.

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

DONNÉES TECHNIQUES Lat'Clip ALU

Caractéristiques

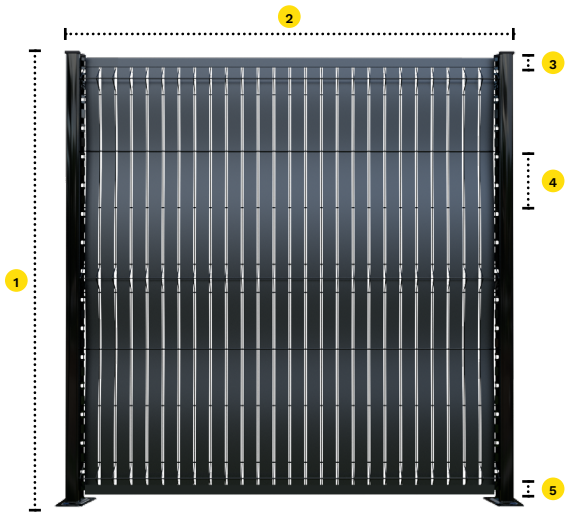

STRUCTURE DES LATTES

Lattes à double face texturées.

Le noyau en polyéthylène est entouré de deux feuilles d'aluminium et confère aux lattes **légèreté et souplesse** pour une **facilité de pose.**


AVANTAGES LISSE DE FINITION

La lisse de finition haute s'emboîte aux picots et fil horizontal supérieur du panneau afin de limiter tout mouvement en cas de rafale. Elle permet aussi de :

- Diminuer **les bruits de frottement** dus au vent
- Assurer une **meilleure tenue des lattes**
- Offrir une **finition esthétique** de la clôture

1. **Hauteur panneau** : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93 m
2. **Longueur panneau** : 2 - 2,5 m
3. **Hauteur lisse de finition haute :** 43,15 mm
4. **Maille :** 200x55 - 200x50 mm
5. **Hauteur lisse de finition basse :** 22,5 mm

Veillez à bien emboîter le fil horizontal dans l'emplacement prévu à cet effet pour assurer une fixation optimale.



Composition des kits

Panneau L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :
34 x 48mm + 2 x 44mm + lisse haute et lisse basse

Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 x 48mm + 2 x 44mm + lisse haute et lisse basse

Panneau L2,50 m - Maille 200x50 mm - 50 lattes :
48 x 42mm + 2 x 38mm + lisse haute et lisse basse

Précautions

ATTENTION ! La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux.

Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - carte zones de vents

MONTAGE SUR PLATINES FORMELLEMENT DÉCONSEILLÉ

Panneaux compatibles



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE