

GARANTIE 10 ANS ANTI-CORROSION

FABRICATION FRANÇAISE

# AUTOPORTANT TT

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail autoportant, à sceller ou sur platine. Particulièrement recommandé pour **le passage de véhicules lourds et/ou zones dites «salissantes»** (transport de grava, béton, sable, matériaux, etc).

Norme CE **EN-13241-1**
Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

**Barreaudage standard :** tubes rectangulaires 30x20 mm

**Autres possibilités de remplissages :** voir page suivante

## Couleurs

Retrouvez l'ensemble de nos coloris disponibes à la dernière page

## Les + produit

**HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ**
Sécurité accrue à l'effraction (levage et déraillement impossible).

**MOTORISABLE**
Compatible avec une motorisation pour une ouverture automatique et sécurisée, à distance.

**LARGE GAMME**
Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme TT.

**RÉSISTANT**
Barreaudage en acier thermolaqué, conçu pour résister durablement à la corrosion.

## Gamme

Autres produits de la gamme :

- Portail coulissant
- Portail double vantaux
- Portillon

## Secteurs d'application

Agricole | Industriel | Sports & Loisirs | Résidentiel | Sécurité | VRD

Boulevard de Courties - 31120 Portet-Sur-Garonne
**www.quaglia-metal.fr** | contact@quaglia-metal.fr | 05.61.72.23.59

QUAGLIA METAL

# DONNÉES TECHNIQUES Autoportant TT

## Caractéristiques

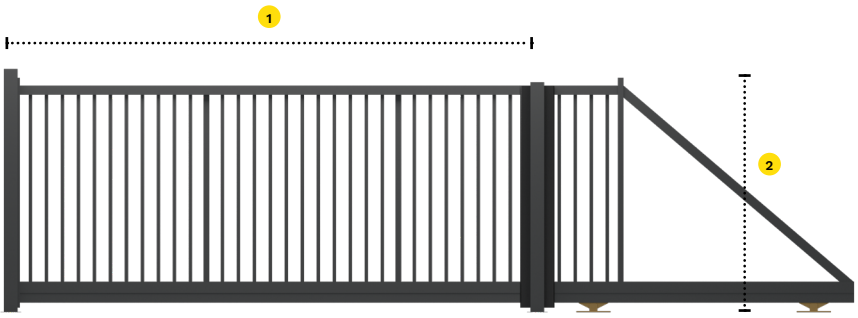


1 **Passage :** jusqu'à 12 m

2 **Hauteur :** jusqu'à 2 m

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisable
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Trappes de visite
- Kit autoporté FAC

## Options

- Serrure et gâche **Locinox**
- Piles **à sceller ou sur platines**
- **Lisse défensive**
- **Double pile guide et réception :** 120x120x3 mm
- **Plusieurs remplissages possibles :**
  - tôle pleine
  - tôle perforée
  - tôle découpe laser
  - panneau rigide
- Finition **galvanisation à chaud**
- Préparation à la **motorisation :** pose de crémaillère
- Motorisation
- **Serrures spécifiques** (pompier, s'entrouvrant)
- **Poteaux coffre** avec armoire moteur verrouillable

### PORTAIL AUTOPORTANT TT

| | Hauteur (m) | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Passage (m)** | **de 3 à 7,5** | **de 8 à 9** | **de 10 à 12** |
| Valeur en mm | Poteau de guide | 120x120x3 | 120x120x3 | 120x120x3 |
| | Poteau de réception | 120x120x3 | 120x120x3 | 120x120x3 |
| | Lisse haute | 80x80x2 | 100x100x3 | 100x100x3 |
| | Lisse basse | 100x100x3 | 150x150x3 | 150x150x3 |
| | Barreaux | 30x20x1,5 | 30x20x1,5 | 30x20x1,5 |
| | Montants | 100x50x2 | 120x60x2 | 120x120x3 |
| | Renforts verticaux | 60x40x2 | 60x60x3 | 80x80x3 |
| | Renforts diagonaux | - | - | 60x40x2 |
| | Etrier de guidage | 220x100 | 220x100 | 220x100 |
| | U de réception | pour cadre 100 | pour cadre 120 | pour cadre 120 |
| | Olives nylon | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| | Chariots* | VD1100.075 série 1000 | | |
| | Rail* | VD1406.075 série 1000 | VD1406.075 série 1000 | VD1406.075 série 2000 |
| | Roue fin de course* | VD1200.075 série 1000 | | |
| | Butée arrière | Potelet 120/120x3 avec sabot | | |
| | Tendeur | À partir de 5m de passage : ajout d'un tendeur réglable sur le tirant arrière | | |

*Accessoires FAC

**Autres dimensions sur demande**

# LES REMPLISSAGES

## BT

- Barreau rond Ø25 ou carré 25x25 mm
- Traversant ou en applique
- Barreaudage non dépassant, dépassant ou biseauté
- Distance entre barreaux : max. 110 mm
- Thermolaquage sur acier Zn

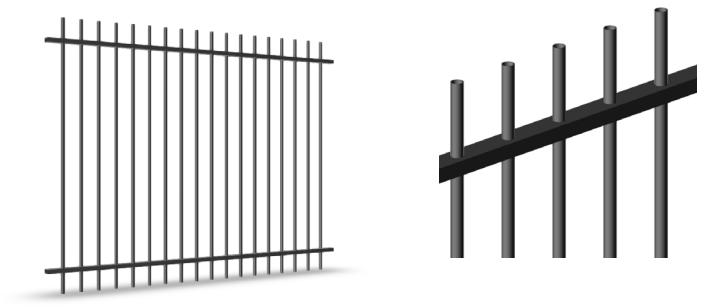

## ÉTIAGE

- Barreau rond Ø25 mm
- En applique de part et d'autre des 2 lisses
- Barreaudage dépassant soudé
- Distance entre barreaux : max. 110 mm
- Thermolaquage sur acier Zn

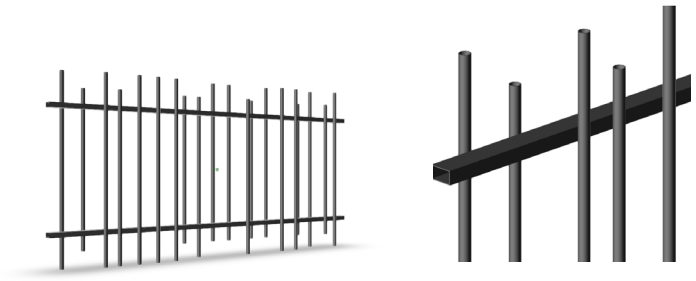

## MICMAC D

- Barreau carré 22x22 mm
- Barreaudage dépassant soudé au centre des lisses
- Distance entre barreaux : max. 110 mm
- Thermolaquage sur Acier galvanisé DX51 Z-275

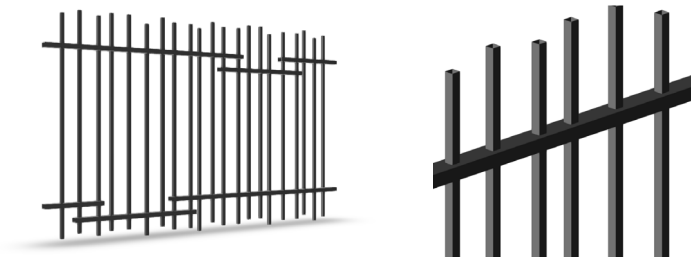

## MICMAC O

- Barreau rond Ø22 mm
- Barreaudage dépassant soudé au centre des lisses
- Distance entre barreaux : max. 110 mm
- Thermolaquage sur Acier galvanisé DX51 Z-275

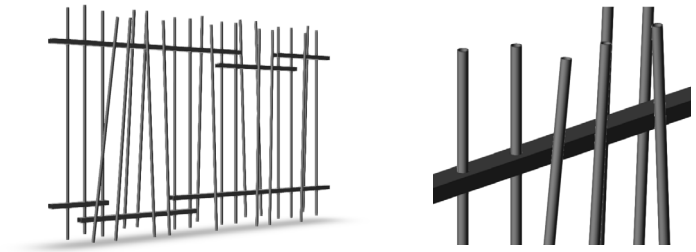

## ALLUR

- Barreau rectangulaire 50x10 mm
- Barreaudage en applique
- Distance entre barreaux : max. 110 mm
- Thermolaquage sur acier Zn

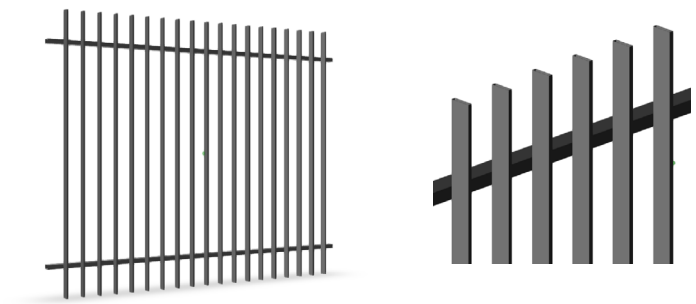

# Nos couleurs

## STANDARDS

N°1
IVOIRE CLAIR
**RAL 1015**
*Satiné*

N°2
VERT MOUSSE
**RAL 6005**
*Satiné*

N°3
GRIS ANTHRACITE
**RAL 7016**
*Satiné*

N°4
GRIS PIERRE
**RAL 7030**
*Satiné*

N°5
GRIS CLAIR
**RAL 7035**
*Satiné*

N°6
BLANC SÉCURITÉ
**RAL 9003**
*Satiné*

N°7
NOIR FONCÉ
**RAL 9005**
*Satiné*

N°8
ALUMINIUM BLANC
**RAL 9006**
*Satiné*

## PREMIUM

N°9
MARS 2525
**YX355F**
*Sablé*

N°10
LICHEN
**Y4326I**
*Sablé*

N°11
GOLD PEARL
**YY217E**
*Mat*

N°12
TIJUKA
**Y2306I**
*Sablé*