

# DOUBLE VANTAUX ATLANTE

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail pivotant double vantaux barreaudé au design original, ouvrant à la française, à sceller ou à visser.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Barreaudage en tubes ronds cintrés

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirés d'éléments naturels, le portail Atlante met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

### FACILITÉ DE POSE

En standard : à sceller avec gonds et serrures réglables  
En option : sur platine

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme Atlante

## Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

## Couleurs




Autres coloris sur demande

## Secteurs d'application



# DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux Atlante

## Caractéristiques

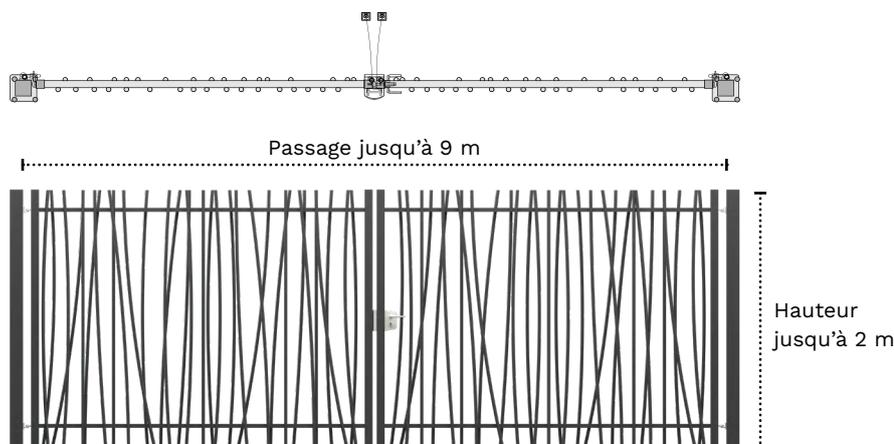

- Barreau **cintré**
- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche **Locinox**
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- + Arrêt à bascule **Locinox**
- + Embouts noirs : Ø25 mm
- + Platine à visser
- + Lisse défensive, bavolet
- + Préparation à la **motorisation** (renfort)
- + **Verrou de sol, sabot de sol**
- + **Motorisation**
- + Finition **galva**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Portail 1 vantail disponible**, dimensions sur demande

### PORTAIL PIVOTANT DOUBLE VANTAUX ATLANTE

Valeur en mm	Hauteur (m)		
	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)		
	3	4 à 7	8 à 9
Poteaux*	100x100x3	120x120x3	150x150x3
Lisses	50x30x2	50x30x2	50x30x2
Barreaux	Ø25x1,5	Ø25x1,5	Ø25x1,5
Montants	40x40x2	60x60x2	80x80x2
Serrure et gâche	Locinox	Locinox	Locinox
Gonds	Ø16	Ø20	Ø20
Verrou de sol	VSF	VSF	VSF
Sabot de sol	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS

### STRUCTURE PORTAIL MOTORISÉ

Valeur en mm	Hauteur (m)	
	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
	Passage (m)	
	3 à 9	
Poteaux*	120x120x3	
Lisses	80x60x2	
Barreaux	Ø25x1,5	
Montants	80x80x2	
Gonds	Sur roulement	

\*Passage 4 : poteaux 100x100  
 Passage entre 7 et 9 : poteaux 150x510  
 Passage 9 : poteaux 200x299  
 Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme ATLANTE



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



CLÔTURE