COULISSANT TT

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail coulissant, à sceller ou sur platine, barreaudage en tubes carrés

Pour **le passage de tout type de véhicules**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs

RAL de 5000 à 9010

Qualités

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ
Sécurité accrue à l'effraction (levage et déraillage impossible)

MOTORISATION
Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

LARGE GAMME
Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme TT

RÉSISTANT
Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion

Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

CORROSION RESISTANT

FABRICATION EUROPÉENNE MADE IN EUROPE

Secteur d'application

Agricole | Industriel | Sport & Loisirs | Résidentiel | Sécurité | VRD

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE

DONNÉES TECHNIQUES Coulissant TT

Caractéristiques

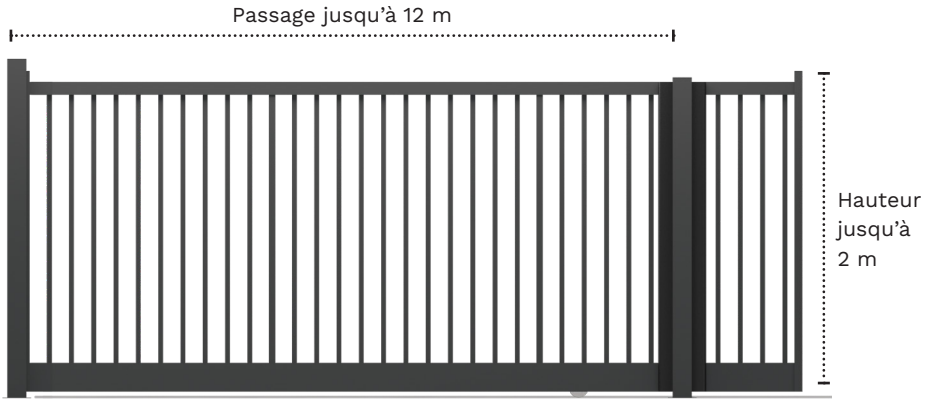

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Trappes de visite
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- Serrure et gâche **Locinox**
- **Pile à sceller ou sur platine :** 200x200x10 mm
- **Lisse défensive, bavolet**
- **Double pile** guide et réception 120x120x3 mm
- Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- Finition **galva**
- Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- **Motorisation**
- **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- **Poteaux coffre** avec armoire moteur verrouillable

PORTAIL COULISSANT TT

	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)	**4 à 8**	**9 à 11**	**à partir de 12**
Valeur en mm	Poteau de guide	120x120x3	120x120x3	120x120x3
	Poteau de réception	120x120x3	120x120x3	120x120x3
	Lisse haute	80x80x2	80x80x2	100x100x3
	Lisse basse	180x80x3	200x100x3	200x100x3
	Barreaux	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5
	Montants	100x50x2	120x60x2	120x60x2
	Renforts	60x40x2	60x40x2	60x40x2
	Roues	Ø 120 ARC	Ø 120 ARC (4 unités)	Ø 120 ARC (4 unités)
	Platine olive	220x110	280x120	320x120
	U de réception	pour montant de 100	pour montant de 120	pour montant de 120
	Rail omega	R20	R20	R20

Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme TT

PORTAIL AUTOPORTANT

PORTAIL DOUBLE VANTAUX

PORTILLON

CLÔTURE

ZI de la Pradelle - Voie de la Pradelle, 31190 Auterive
quaglia-diffusion.com | 05.61.30.05.45

QUAGLIA DIFFUSION
AU FIL DE LA CLÔTURE