

DOUBLE VANTAUX ATLANTE

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail pivotant double vantaux barreauté avec un design original ouvrant à la française, à sceller ou à visser

Pour **les résidences, les copropriétés, les espaces communs, ...**

Barreautage en tubes ronds cintrés

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs



Autres coloris sur demande

Secteur d'application



Industriel



Résidentiel

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirés d'éléments naturels, les portails Atlante mettent en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

FACILITÉ DE POSE

En standard à sceller avec gonds et serrures réglables
En option sur platine

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme Atlante




Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux Atlante

Caractéristiques

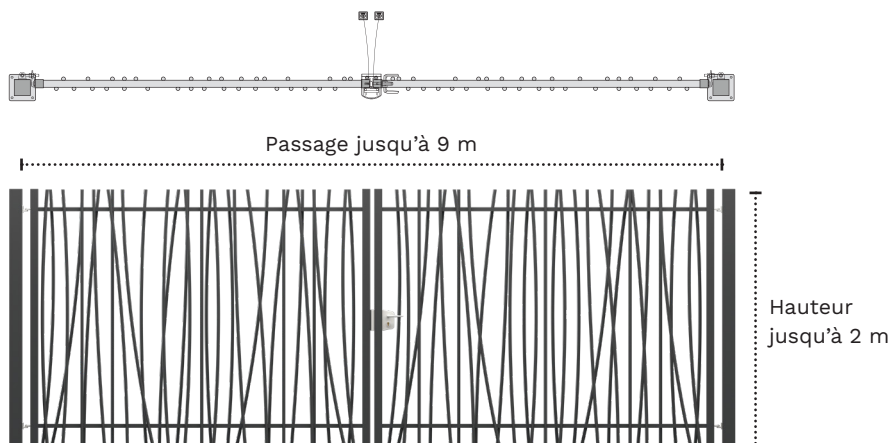

- Barreau **cintré**
- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche **Locinox**
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- ⊕ Arret à bascule **Locinox**
- ⊕ **Embouts noirs** : Ø25 mm
- ⊕ **Platine à visser**
- ⊕ **Lisse défensive, bavolet**
- ⊕ Préparation à la **motorisation** (renfort)
- ⊕ **Verrou de sol, sabot de sol**
- ⊕ **Motorisation**
- ⊕ Finition **galva**
- ⊕ **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- ⊕ **Portail 1 vantail disponible**, dimensions sur demande

PORTAIL PIVOTANT DOUBLE VANTAUX ATLANTE

Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)	3	4 à 7	8 à 9
	Poteaux*	100x100x3	120x120x3	150x150x3
Lisses	50x30x2	50x30x2	50x30x2	
Barreaux	Ø25x1,5	Ø25x1,5	Ø25x1,5	
Montants	40x40x2	60x60x2	80x80x2	
Serrure et gâche	Locinox	Locinox	Locinox	
Gonds	Ø16	Ø20	Ø20	
Verrou de sol	VSF	VSF	VSF	
Sabot de sol	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS	

STRUCTURE PORTAIL MOTORISÉ

Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
	Passage (m)	3 à 9	
	Poteaux*	120x120x3	
Lisses	80x60x2		
Barreaux	Ø25x1,5		
Montants	80x80x2		
Gonds	Sur roulement		

*Passage 4 : poteaux 100x100
 Passage entre 7 et 9 : poteaux 150x510
 Passage 9 : poteaux 200x299
 Autres dimensions sur demande


Autres produits de la gamme ATLANTE



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT

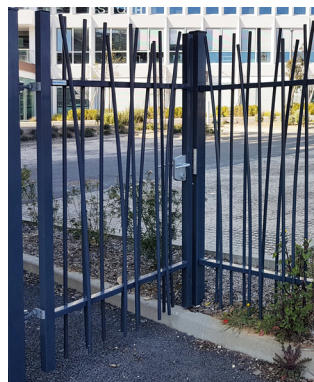

PORTILLON



CLÔTURE