



RAFALE

CLÔTURE BARREAUDÉE

Description

Clôture en tubes ronds destinée aux **bâtiments publics et privés**
Éléments à sceller : L1,44 m

- Qualité de l'acier E220+Z275NA
- Épaisseur 2 mm
- Thermolaquage
- Norme UNE EN 10346

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



Autres coloris
sur demande

Secteurs d'application



Industriel



Sécurité

Qualités

ESTHÉTISME


Aspect élégant et sécurisant

SÉCURITÉ


Tube robuste difficilement franchissable
 Possibilité de coupe 45° biseautée des tubes



FINITION CAPUCHON

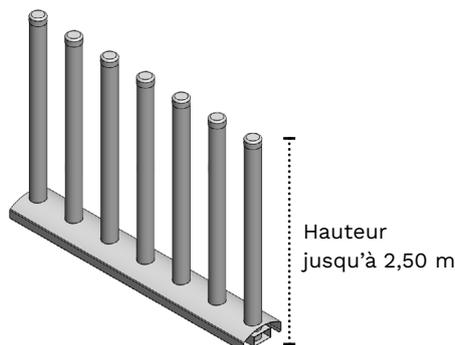

FINITION BISEAUTÉE

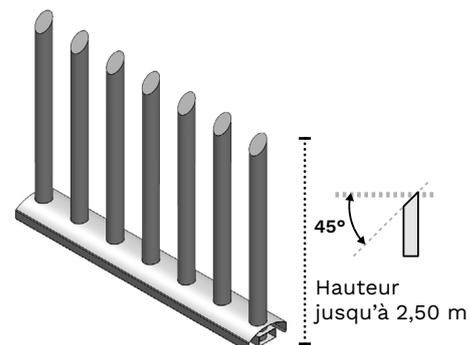

Caractéristiques

Tube Ø (mm) : 60, 80 ou 100

Espacement des barreaux : 100 mm

Hauteurs tube (m) : 1,50 - 2,00 - 2,50

Ø 60 mm : embase H60xlarg100 mmx - 9 tubes

Ø 80 mm : embase H80xlarg140 mmx - 8 tubes

Ø 100 mm : embase H100xlarg160 mmx - 7 tubes

Options

FINITION TUBE

Plat avec capuchon ou biseauté.

ÉLÉMENTS À VISSER