



DOUBLE FIL 6V8H

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

Description

Panneau double fil idéal pour clôturer des bâtiments industriels et commerciaux.

Fil en acier galvanisé gris, vert ou blanc. Mailles rectangulaires et picots défensifs sur la partie supérieure.

Se couple au poteau H à encoches pour une pose inviolable.

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



Autres coloris
sur demande

Secteurs d'application



Industriel



Sport & Loisirs



Sécurité



VRD

Qualités

SOLIDITÉ

Solidité et protection accrue grâce au doublage des fils horizontaux.

SÉCURITÉ

Assemblage robuste non démontable. Absence de pli, franchissement difficile.

ADAPTABLE

Panneau adaptable à tout type de configurations de pose, en terre, sur muret ou en redan.

FACILE À POSER

Clôture simple et rapide à installer.





Informations pose

- Installation par avancement, ne pas poser la totalité des poteaux avant les panneaux.
- Panneau compatible avec les poteaux H alu 250 (ou 155 jusqu'à H panneau 1,43m).
- Configuration possible sur platine, muret, plaque de soubassement, pose en applique et à sceller.



DONNÉES TECHNIQUES Double Fil 6V8H

Caractéristiques

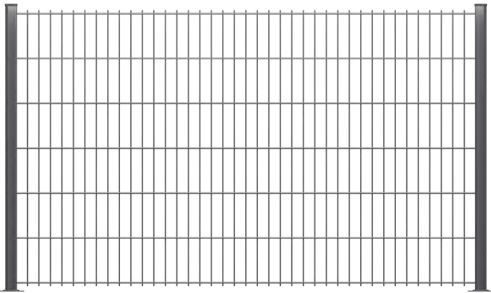

Maille : 200x55 mm
Fil vertical : Ø6 mm
Double fil horizontal : Ø8 mm

Longueur : 2,50 m
Hauteur : Jusqu'à 2,43 m
Entraxe poteaux à encoches : 2,54 m
Picots défensifs : 26 mm
Fil électro-soudé
Plastification polyester thermodurcissable 150µ
Acier galvanisé EN 10244-2

COMPATIBILITÉ PANNEAU - PHARE

H poteau (m) montage	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,23	2,43
	Montage platine / PHARE*	0,70	1,10	1,10	1,30	1,60*	Sur dde*	2,00*	-	-	-
	Montage scellé / PHARE*	1,10	1,30	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90	2,90/*3,10
	Pl béton H25 cm / PVC	-	-	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90	2,90	-
	Pl béton H50 cm / PVC	-	-	2,00	2,20	2,40	2,60	2,90	2,90	-	-
	Avec Bavolet	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ALU 155

H poteau (m) montage	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,23	2,43
	Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine poteau ALU	-	-	1,10	1,30	1,60	2,00	-	-	-	-
	Montage scellé	1,10	1,10	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	-	-	-
	Pl béton / PVC H25 cm**	1,30	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	2,40	-	-	-
	Pl béton / PVC H50 cm**	1,60	1,60	2,00	2,20	2,40	-	-	-	-	-
	Montage en redan	1,10	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	-	-	-	-

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ALU 250

H poteau (m) montage	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,23	2,43
	Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
	Montage platine poteau ALU	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
	Montage scellé	-	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,50	2,80	3,10
	Pl béton / PVC H25 cm**	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	-
	Pl béton / PVC H50 cm**	-	-	2,00	2,20	2,40	2,80	3,10	3,10	-	-
	Montage en redan	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	-

* Poteau H Arrondi Renforcé à Encoches | **Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

Options



Montage platine



Montage scellé



Montage en redan



Soubassement

Poteaux compatibles



Poteau H alu 155**



Poteau H alu 250



PHARE*